

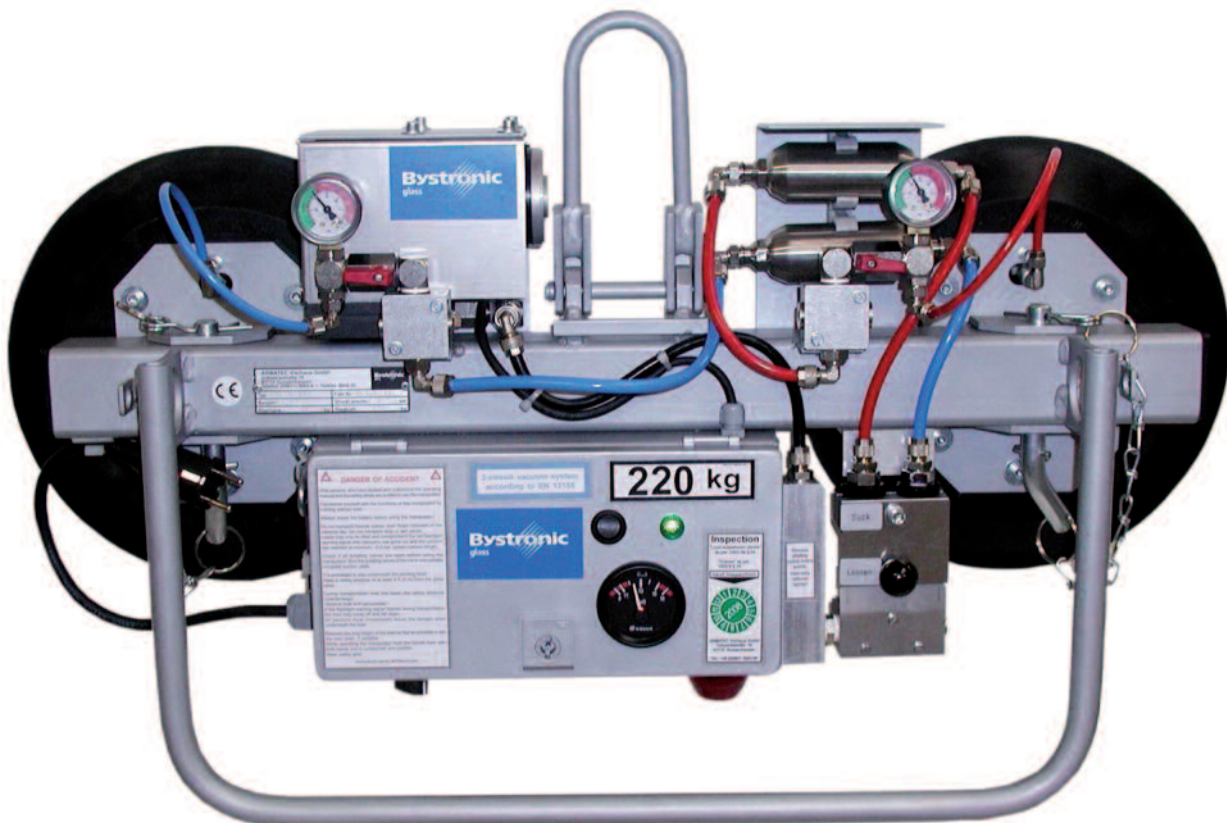


Manipulateur à chargeur ASL V 220

Manipulateur pour l'utilisation mobile

- ◆ Manipulateur autarque et indépendant du réseau pour la manipulation de volumes de verre et d'autres plateaux similaires
- ◆ Utilisation verticale avec arrangement longitudinal ou transversal des ventouses
- ◆ Système de sécurité à 2 circuits selon norme Européenne EN 13155
- ◆ Poids propre: seulement 20 kg

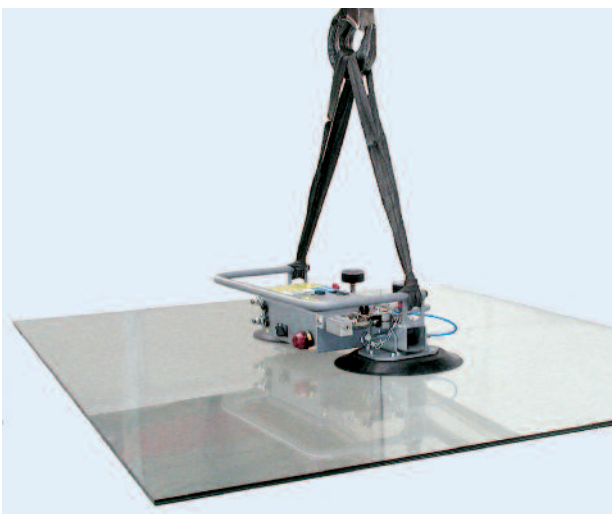

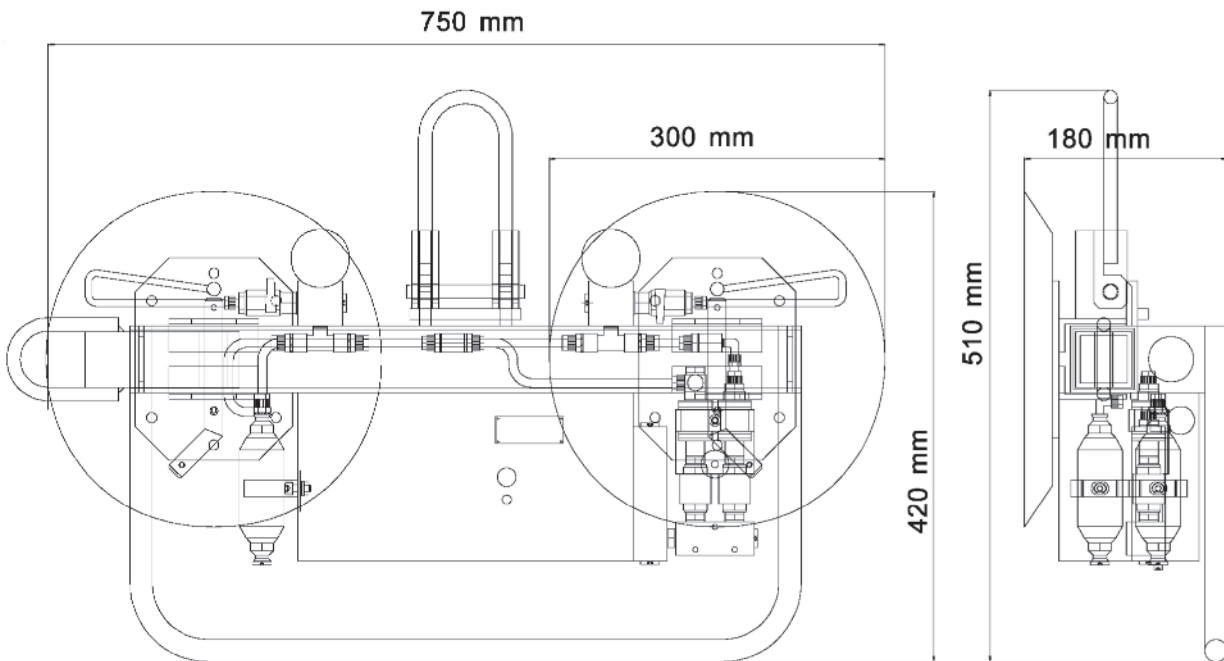

Caractéristiques techniques

Application	autarque dans palan électrique ou tirant à câble, dans grue de hall ou grue mobile
Force portante	220 daN (kg)
Mouvement de la charge	vertical; 3 possibilités de fixation
Ventouses	2 x Ø 300 mm
Obtention du vide	pompe à vide
Poids propre	20 kg
Batterie	12 V / 7,2 Ah, env. 150 x aspirer
Chargeur de batterie	230 V
Dimensions du verre	min. 800 x 400 mm max. recommandé jusqu'à 2 m ²
Couleur standard	aluminium blanc RAL 9006
Dispositif de sécurité	indication optique

