

COMBI'SEALER 可靠的自动封胶机



您可以一直信赖的：


- 高质量标准
- 高效、可靠
- 全球售后服务

可靠的自动化中空玻璃密封解决方案

- 对不同尺寸规格的中空玻璃实现连续自动化封胶
- 配备专用喷嘴，可实现三边大小片中空单元自动封胶
- 高效胶量可调节的出胶系统
- 通过喷嘴、刮刀系统在转角处均匀封胶
- 中空单元密封厚度最大可达60毫米
- 气垫支撑的匀速、非接触式V型带玻璃传送方式

高效全自动封胶

广泛适用于各种中空玻璃产品的解决方案

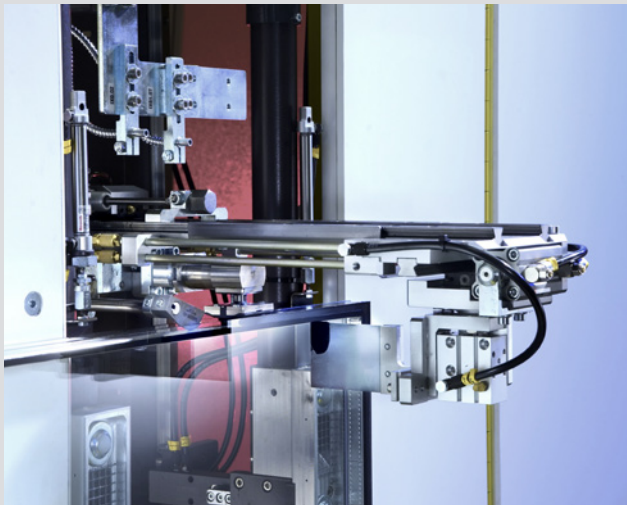

- 实践证明，中空玻璃单组分、双组分密封胶均具有出色的混合和出胶质量
- 齿轮泵混料技术确保精确的配比
- 即使密封深度要求不规则，也能完全密封
- 喷嘴自动对中
- 便捷式电子化混合比例调节
- 快速锁紧系统便于喷嘴和混胶单元的快速更换
- 图形用户界面，通过触摸屏直观控制

选项

- 三玻两腔测量装置
- 升级至封胶深度20mm

技术数据	COMBI'SEALER
工作高度	2.70 米
可加工尺寸	最小 190 x 350 毫米 最大 2700 x 3500 毫米 (选项，长度最大至4000 毫米)
封胶厚度	6 - 24 毫米
封胶深度	2 - 6 毫米 (选项，最大至 20 毫米)
中空单元厚度	12 - 60 毫米
玻璃厚度	3 - 15 毫米
中空单元重量	最大 250 千克/米
中空单元种类	- 矩形单元 - 异形单元 - 单层中空单元 - 三玻两腔中空单元 (需要特殊的喷嘴) - 一至三边错片中空单元

大小片中空单元	
玻璃错边需在中空单元前部、上部和后部	最大 250 毫米

