

Tables d'enduction pivotantes Types VT-H4 et VT-E


L'enduction manuelle des vitrages isolants sur le plateau
à ventouse en rotation

Type VT-H4

- ♦ Ventouses à vide intégrées pour une fixation sûre du vitrage isolant
- ♦ Relevage pneumatique de la surface de travail pour des conditions de travail optimales sur le plan ergonomique
- ♦ Enduction sans salissure des vitrages isolants débordant sur tous les côtés
- ♦ Quatre barres d'appui extensibles

Type VT-E

- ♦ Enduction sans salissure des petits vitrages isolants
- ♦ Fixage fiable du vitrage isolant par ventouse à vide centrale
- ♦ Deux sens de rotation
- ♦ Vitesse de rotation réglable en continu pour deux sens de rotation

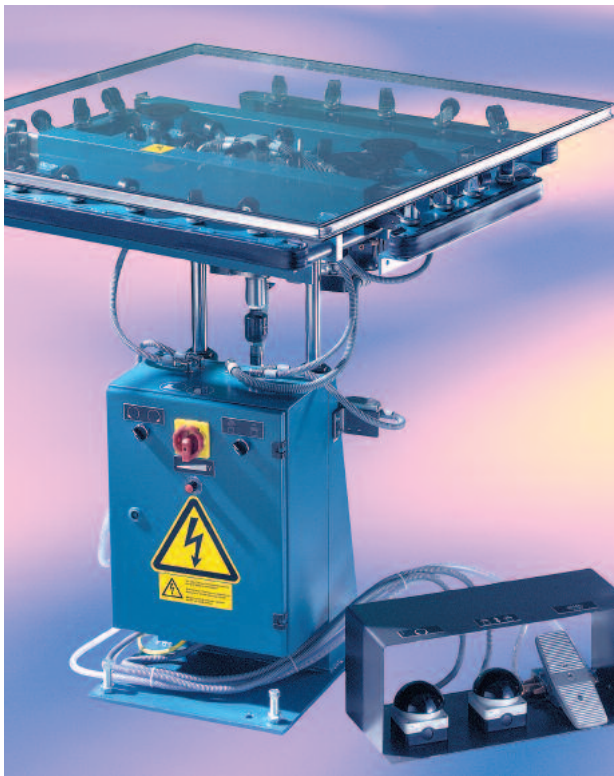


Because we care

VT-H4: Extensible sur quatre côtés


- ◆ Transfer aisé des vitrages isolants par galets
- ◆ Deux sens de rotation
- ◆ Vitesse de rotation réglable en continu pour les deux sens de rotation
- ◆ Bonne visibilité sur la plage d'enduction pour contrôle de la qualité
- ◆ Mains libres grâce à commande à pied
- ◆ Enduction continue par travail alterné sur deux ou plusieurs tables pivotantes
- ◆ Surface de table réglable par de grandes portées

En option

- ◆ Plateau adaptable avec ventouse centrale pour l'enduction des petits vitrages

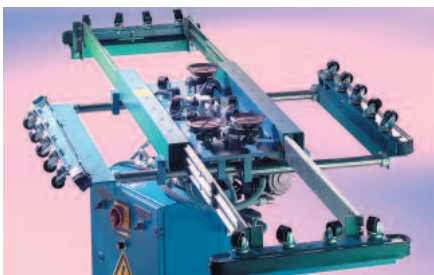

Quatre barres d'appui extensibles

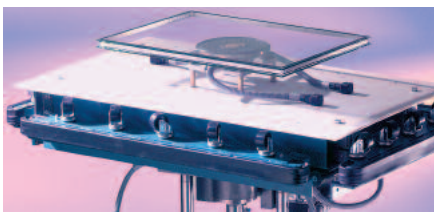

Plateau adaptable pour des petits vitrages

Données techniques	VT-H4
Réglage de la surface de la table	min. 380 x 720 mm max. 1120 x 2000 mm
Dimensions volumes	min. 400 x 740 mm max. 1500 x 2400 mm
Hauteurs de travail	env. 850 mm et env. 1050 mm
Diamètre de ventouse	160 mm ou 250 mm

VT-E: Ventouse unique

- ◆ Bonne visibilité sur la plage d'enduction pour contrôle de la qualité
- ◆ Hauteur de travail ergonomique pour enduction confortable
- ◆ Mains libres grâce à commande à pied
- ◆ Plateau à ventouse central Ø 250 mm, exécution standard

En options

- ◆ Tiroir télescopique sur 2 côtés pour bandeaux longs et étroits
- ◆ Tiroir télescopique sur 4 côtés pour vitrages moyens
- ◆ Plateaux à ventouses remplaçables avec diamètres différents



Tiroir télescopique sur 2 côtés pour bandeaux longs et étroits



Mains libres grâce à commande à pied

Données techniques	VT-E
Extensibilité des tiroirs télescopiques	350 mm – 1060 mm
Hauteur de travail	env. 1060 mm
Diamètre de ventouse	90 mm / 110 mm / 130 mm / 160 mm / 250 mm



www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com

glaston

Bystronic glass is a member
of Glaston Group
www.glaston.net