

## Applicateurs de pastilles intercalaires Types DA-VS et DA-HS

### L'application automatique de pastilles intercalaires sur les vitrages isolants


- ◆ Application automatique de pastilles intercalaires prédécoupées sur les vitrages isolants pour un empilage des volumes sans contact
- ◆ Pas de contraintes pour retirer le vitrage isolant puisque la surface avant du verre est dégagée (Type DA-HS)
- ◆ Versions avec jusqu'à cinq niveaux d'application
- ◆ Matériaux applicables: liège, matière plastique ou autre, avec surface de contact adhésive




Type DA-VS: Application sur la face avant du vitrage isolant



Type DA-HS: Application sur l'arrière du vitrage isolant

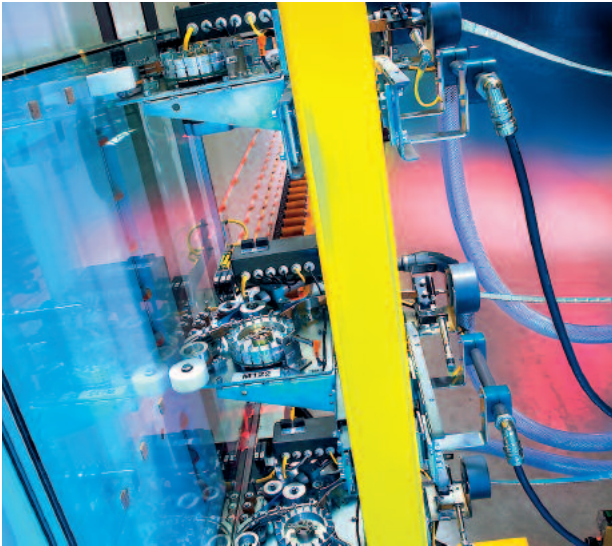

Type DA-VS: Application précise sur la face avant

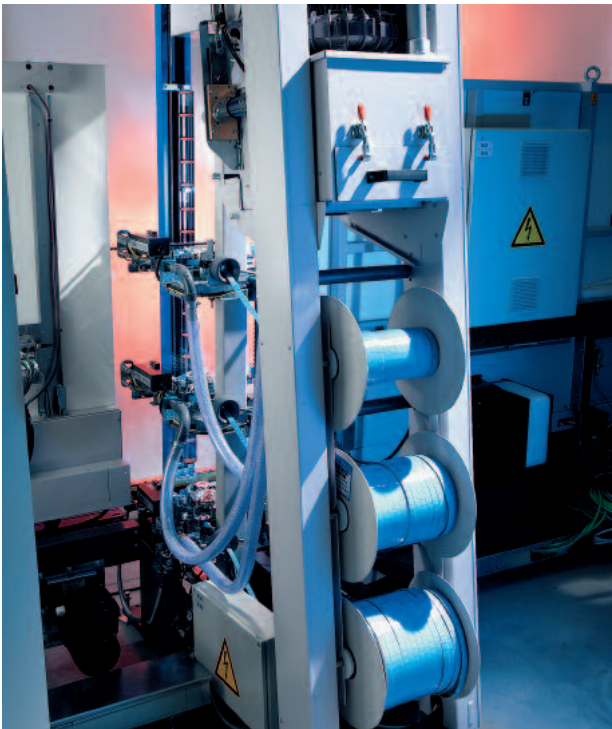

Type DA-HS: Changement rapide des tambours

## Application précise

- ◆ Distances d'application:  
Horizontale:  
réglable progressivement, intervalle minimum  
100 mm  
Verticale:  
niveau d'application équidistants
- ◆ Nombre d'applicateurs activés automatiquement  
suivant la hauteur du vitrage isolant
- ◆ Détection de la hauteur séparée pour chaque  
vitrage isolant
- ◆ Compatible pour des volumes en forme
- ◆ Chargement aisé et rapide du tambour de pastilles  
intercalaires dans le magasin de l'applicateur

## En option

- ◆ Performance accrue grâce au système de pré-  
détection pour anticiper la sélection du nombre de  
niveaux d'application

Données techniques	DA-VS et DA-HS
Hauteurs de travail disponibles	1,60 m / 2,30 m / 2,70 m / 3,20 m
Dimensions volumes	190 x 350 mm jusqu'à max. 3200 mm hauteur de travail
Epaisseur de vitrage	10 – 60 mm
Niveaux d'application	2 – 5
Dimensions des pastilles intercalaires	env. 18 x 18 x 3 mm
Capacité des tambours	env. 16000 pièces / tambour

