


SPEED'SEALER

HOCHGESCHWINDIGKEITS-VERSIEGELUNGS-AUTOMAT FÜR ISOLIERGLASEINHEITEN

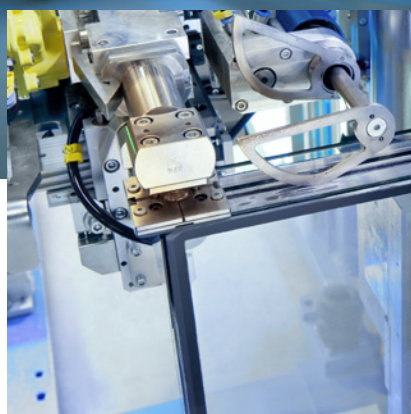

DARAUF KÖNNEN SIE VERTRAUEN:

- Deutsch-Schweizer Qualitätsstandards
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit
- Weltweites Service-Netzwerk


Dynamische Qualitätsversiegelung bei maximalem Volumenstrom und höchster Appliziergeschwindigkeit

- Dynamischer Mischer mit einer Förderleistung von 6 l/min unabhängig vom gewählten Versiegelungsmaterial
- Höchste Appliziergeschwindigkeit von 60 m/min bei maximalem Volumenstrom
- Absolute Homogenität des Versiegelungsmaterials durch aktive, bidirektionale Mischung der Komponenten
- Schnellstmögliche Versiegelung von Dreifach-Isolierglaseinheiten in zwei Umläufen ohne Düsenwechsel und Stillstandszeiten


LANGSAM WAR GESTERN.

DAMIT KÖNNEN SIE SO RICHTIG GAS GEBEN

- Hochpräzise Dosiertechnik für unmittelbare Volumenanpassung bei Änderung der Fugentiefe
- Optimale Versiegelungsqualität auch bei Temperatur- und Materialchargenschwankungen sowie beim Anfahren der Produktion
- Selbstüberwachendes, konstantes Mischungsverhältnis der beiden Materialkomponenten
- Selbstreinigender, strömungsoptimierter Mischer verhindert Zuwachsen der Mischstrecke
- Geringer Verschleiß durch sehr niedrigen Materialdruck
- Grafische Bedienoberfläche für eine intuitive Steuerung per Touch-Screen

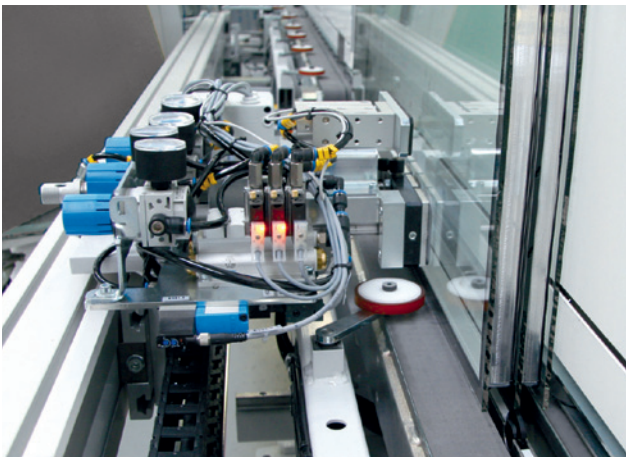

Motorisch einstellbare Absicherung der mittleren Scheibe von Dreifach-Isolierglaseinheiten durch Stützrollen

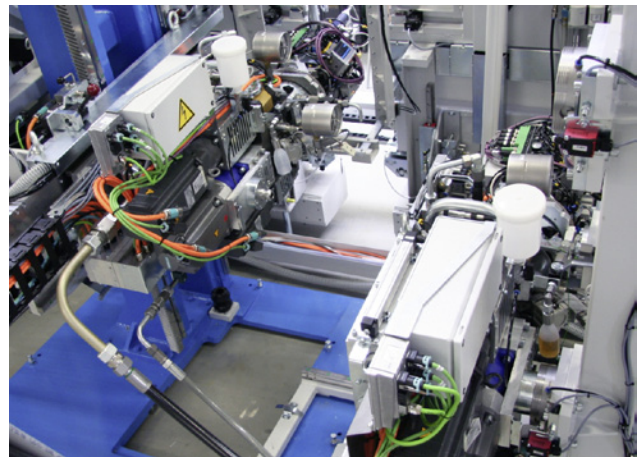

Optionales Schnellwechselsystem erlaubt automatischen Materialwechsel ohne Benutzereingriff

| TECHNISCHE DATEN | SPEED'SEALER |
|------------------------------|--|
| Arbeitshöhen | 1,60 m / 2,30 m / 2,70 m / 3,30 m |
| Transportgeschwindigkeit | bis 80 m/min |
| Versiegelungsgeschwindigkeit | bis 60 m/min |
| Volumenstrom | bis 6 l/min |
| Verarbeitbare Abmessungen | min. 190 x 350 mm (optional 100 x 250 mm) max. 3300 x 4000 mm (optional 3300 x 9000 mm) |
| Isolierglas-Einheitendicke | max. 80 mm (optional 100 mm) |
| Stufenunterkante (optional) | max. 100 mm |
| Versiegelungstiefe | 3 – 25 mm (optional 30 mm) |
| Versiegelungsbreite | 4 – 24 mm (weitere auf Anfrage) |
| Gewicht der Einheiten | max. 250 kg/m (optional 350 kg/m) |
| Verarbeitbare Materialien | Alle freigegebenen Versiegelungsmaterialien |

